

customenvs [fr]

Quelques environnements classiques,
légèrement modifiés, et basés
sur des environnements existants.

Version 0.2.3 - 14 septembre 2024

Cédric Pierquet

c pierquet - at - outlook . fr

<https://github.com/cpierquet/customenvs>

Table des matières

1	Historique	3
2	Le package customenvs	4
2.1	Idée	4
2.2	Chargement	4
3	Présentation de réponses à un QCM	5
3.1	Principe	5
3.2	Exemples	5
4	Environnement Centrage	7
4.1	Principe	7
4.2	Exemples	7
5	Environnement multi-colonnes	9
5.1	Principe	9
5.2	Exemples	9
6	Énumération avec choix des items, parmi une liste	11
6.1	Principe et fonctionnement	11
6.2	Exemples	11
7	Tableau de compétences	13
7.1	Principe et fonctionnement	13
7.2	Éléments prédéfinis	13
7.3	Exemples	14
8	Crayon de compétences	17
8.1	Principe et fonctionnement	17
8.2	La commande	17
8.3	Exemples	18
9	Bandeau de score	20
9.1	Principe et fonctionnement	20
9.2	La commande	20

10 Fenêtre type conversation instantanée	21
10.1 Principe et fonctionnement	21
10.2 L'environnement	21
10.3 Les commandes de création des bulles	21
10.4 Exemples	22
11 Titre d'exercices	24
11.1 Principe et définition du style global	24
11.2 Options de personnalisations	24
11.3 Exemples	26
12 Boîtes divers	29
12.1 Introduction	29
12.2 Boîtes de présentation	29
12.3 Titres de sujets d'examens, titres d'exercices	29
12.4 Numéros encerclés	30
12.5 Vignettes	30
12.6 Boîte arrondie	32
12.7 Bannière de titre	32
12.8 Panneaux autoroutiers	34
12.9 Affichettes de soldes	35
13 Patches divers	37
13.1 Gérer l'espacement vertical du mode hors-ligne	37
13.2 Quelques ajouts au package pas-tableur	37
13.3 Insertion d'images avec remplissage de l'espace vertical	38
13.4 Grille automatique pour les environnements tikzpicture	39
13.5 Flèche évasée, en TikZ	41

1 Historique

- v0.2.3 : Panneaux autoroutiers + Affichettes de soldes
- v0.2.2 : Ajout d'une commande pour des flèches évasées, en TikZ
- v0.2.1 : Amélioration de la gestion des étoiles pour des niveaux de difficultés + Grille auto pour TikZ
- v0.2.0 : Étoiles pour des niveaux de difficultés (compatible avec EnvtExo)
- v0.1.9 : Bannière de titre + Insertion d'images en remplissage vertical
- v0.1.8 : Nutriscore
- v0.1.7 : Possibilité de créer des vignettes perso
- v0.1.6 : Patch displayskip + Patches pas-tableur
- v0.1.5 : La librairie babel de TikZ n'est plus chargée
- v0.1.5 : Vignettes + Numéros encerclés + Création de boîtes 'simples'
- v0.1.4 : Commande pour du texte dans une boîte arrondie, de hauteur 'figée' + 'Chat' SMS
- v0.1.3 : Environnement/commande pour des exercices, avec personnalisation(s)
- v0.1.2 : Crayon de compétences
- v0.1.1 : Tableaux de compétences
- v0.1.0 : Version initiale

2 Le package customenvs

2.1 Idée

L'idée est de proposer des commandes ou environnements classiques avec quelques éléments de personnalisation (via des clés francisées), comme :

- *centrer* avec gestion des espacements autour;
- écrire en *multi-colonnes* avec gestion des espacements autour;
- mettre en forme des réponses à des QCM;
- créer une liste avec *choix des items* (de manière aléatoire ou par saisie directe);
- créer un tableau de *compétences*.

L'idée globale est de proposer des environnements clé en main, avec personnalisations *explicites*, sans forcément avoir besoin de *se pencher sur le code*, mais il est évident qu'il existe d'autres solutions pour l'utilisateur qui souhaite réellement contrôler son rendu.

Il est ici essentiellement question de gérer les espacements, donc on peut citer comme autres solutions possibles :

- l'utilisation de `\vspace` ou de `\setlength`;
- le package `spacingtricks`.

2.2 Chargement

Le package se charge dans le préambule, via `\usepackage{customenvs}`.

Les packages chargés sont :

- `xstring`, `simplekv`, `listofitems`, `randomlist` et `xintexpr`;
- `enumitem`;
- `multicol`;
- `tabularray`;
- `xcolor`;
- `fontawesome5`;
- `tikz` avec les bibliothèques :
 - `decorations.pathmorphing`, `positioning`, `shapes.misc`, `calc`, `arrows`, `arrows.meta`.

À noter que, pour des raisons de compatibilité (ou d'incompatibilité), les packages `enumitem`/`multicol`/`tabularray`/`xcolor`/`fontawesome5` peuvent ne pas être chargés par `customenvs` (auxquels cas l'utilisateur devra les avoir chargés pour faire fonctionner certains environnements) via les options :

- `<nonenum>`;
- `<nonmulticol>`;
- `<nontblr>`;
- `<nonxcolor>`;
- `<nonfa>`.

```
%chargement avec tous les packages
\usepackage{customenvs}
```

```
%chargement avec options(s) pour ne pas charger certains packages
\usepackage[option(s)]{customenvs}
```

3 Présentation de réponses à un QCM

3.1 Principe

L'idée est de proposer un environnement prêt à l'emploi pour présenter, grâce à `tabularray` (et non pas à `multicols`) qui est donc à charger, les réponses à une question type QCM, données en colonnes.

Il est possible de spécifier 2, 3 ou 4 réponses, et dans le cas de 4 réponses il est possible de spécifier 1 ou 2 colonnes.

```
\ReponsesQCM[options]{liste reponses}<options tblr>
```

Les options disponibles sont :

- `Largeur` pour spécifier la largeur du tableau, `0.99\linewidth` par défaut;
- `Filets` pour afficher les filets, `false` par défaut;
- `EspacesCL` pour les espacements Colonnes/Lignes, sous la forme `col/lign` ou `globale`, et valant `6pt/2pt` par défaut;
- `NbCols` pour forcer le passage à 2 colonnes dans le cas de 4 réponses, 4 par défaut;
- `Labels` pour spécifier le formatage des labels, avec `a.` par défaut;
 - pouvant faire intervenir `a` pour *numéroter* `a b c d`;
 - pouvant faire intervenir `A` pour *numéroter* `A B C D`;
 - pouvant faire intervenir `1` pour *numéroter* `1 2 3 4`;
- `PoliceLabels` pour la police des labels, `\bfseries` par défaut;
- `EspaceLabels` pour gérer l'espacement entre le label et la réponse, et valant `\kern5pt` par défaut;
- `Swap` pour afficher les (4) réponses en mode 2 colonnes sous la forme `ACBD` ou `ABCD`, et valant `false` par défaut.

La liste des réponses est à donner sous la forme `answA § answB § ...`

Les options spécifiques, optionnelles et entre `<...>`, sont pour le dernier argument.

3.2 Exemples

%sortie par defaut

```
\ReponsesQCM{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

a. Réponse A **b.** Réponse B **c.** Réponse C **d.** Réponse D

```
\ReponsesQCM[Filets]{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

a. Réponse A	b. Réponse B	c. Réponse C	d. Réponse D
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

```
\ReponsesQCM[Filets,Labels=(1.),EspaceLabels={~}] {Réponse A § Réponse B § Réponse C}
```

(1.) Réponse A	(2.) Réponse B	(3.) Réponse C
-----------------------	-----------------------	-----------------------

```
\ReponsesQCM[Labels={A.},PoliceLabels={\color{red}\bfseries}]%
```

```
{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

A. Réponse A **B.** Réponse B **C.** Réponse C **D.** Réponse D

```
\ReponsesQCM[NbCols=4,Labels={A.},PoliceLabels={\color{red}\bfseries}]%
```

```
{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

A. Réponse A **B.** Réponse B **C.** Réponse C **D.** Réponse D

```
\ReponsesQCM[NbCols=2,Labels={A.},PoliceLabels={\color{red}\bfseries}]%
{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

- A.** Réponse A
- B.** Réponse B

- C.** Réponse C
- D.** Réponse D

```
\ReponsesQCM[NbCols=2,Swap,Labels={A.},PoliceLabels={\color{red}\bfseries}]%
{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

- A.** Réponse A
- C.** Réponse C

- B.** Réponse B
- D.** Réponse D

```
\ReponsesQCM[Filets,NbCols=2,EspacesCL=6pt/10pt]%
{Réponse A § Réponse B § Réponse C § Réponse D}
```

a. Réponse A	c. Réponse C
b. Réponse B	d. Réponse D

```
\ReponsesQCM[Largeur=10cm,NbCols=2,Filets]%
{${\displaystyle\frac{1}{x}} § $1+{\displaystyle\frac{1}{x}} § $-2x^2+5 § $-\infty$}
<rows={2cm}>
```

a. $\frac{1}{x}$	c. $-2x^2+5$
b. $1+\frac{1}{x}$	d. $-\infty$

4 Environnement Centrage

4.1 Principe

L'idée est de proposer un environnement, basé sur `center`, avec une gestion plus fine des espacements avant et après.

Le fait est qu'un environnement `center` génère des espacements (parfois) un peu trop grands autour (on peut également utiliser `\centering` ou `\centered` du package `spacingtricks`), et donc il s'agit ici de garder l'architecture *environnement* et proposant des solutions pour modifier les espacements.

```
\begin{Centrage}[options]
  %corps
\end{Centrage}
```

Les options disponibles sont :

- `Avant` pour spécifier l'espacement avant l'environnement, `0.33\baselineskip` par défaut;
- `Après` pour spécifier l'espacement après l'environnement, `0.33\baselineskip` par défaut.

À noter que les espacements peuvent être donnés de manière absolue, ou via des dimensions existantes.

4.2 Exemples

```
%environnement center, par défaut
\lipsum[1][1-3]

\begin{center}
  \lipsum[1][1]
\end{center}
```

```
\lipsum[1][1-2]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
%centering
\lipsum[1][1-3]\par

{\centering\lipsum[1][1]\par}

\lipsum[1][1-2]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

%environnement Centrage, par défaut

```
\lipsum[1][1-3]
```

```
\begin{Centrage}  
  \lipsum[1][1]  
\end{Centrage}
```

```
\lipsum[1][1-2]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

%environnement Centrage, personnalisé

```
\lipsum[1][1-3]
```

```
\begin{Centrage}[Avant=0pt,Apres=0pt]  
  \lipsum[1][1]  
\end{Centrage}
```

```
\lipsum[1][1-2]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

%environnement Centrage, avec des listes

```
\lipsum[2][3]
```

```
\begin{itemize}  
  \item \lipsum[1][1]  
  \item \lipsum[1][2]  
\end{itemize}
```

```
\begin{Centrage}[Avant=-0.25\baselineskip]  
  \lipsum[1][1]  
\end{Centrage}
```

```
\lipsum[1][1-2]
```

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

5 Environnement multi-colonnes

5.1 Principe

L'idée est de proposer un environnement basé sur `multicol` (donc le package `multicol` est à charger), pour lequel les espacements avant et après peuvent être personnalisés.

C'est la longueur `\multicolsep`, qui vaut 12pt plus 4pt moins 3pt par défaut, qui gère ces espacements.

L'idée est donc de proposer un environnement *simplifié* intégrant une modification de cette longueur. Il sera également possible de créer automatiquement un environnement multi-colonnes combiné avec une liste d'énumération (avec `enumitem` chargé, par exemple)!

De plus, si le multi-colonnes est destiné à accueillir une liste, les items seront correctement alignés avec une liste sans multi-colonnes.

```
\begin{MultiCols}[options] (nbc) <options enumitem>
  %corps
\end{MultiCols}
```

Les options disponibles sont :

- `Type` pour spécifier le type d'environnement qui sera inclus en multi-colonnes, et valant `texte` par défaut; à choisir parmi `texte / enum / item`
- `CoeffEspVert` pour spécifier le coefficient à appliquer à la longueur par défaut, et valant 0.5 par défaut; à choisir parmi 0 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 0.66 / 0.75 / 1 / 1.25
- `EpTrait` pour l'épaisseur éventuelle du trait de séparation, et valant 0pt par défaut.

Le nombre de colonnes, obligatoire, est à donner entre (...).

L'argument optionnel et entre <...> est passé à l'environnement `enumitem` ou `itemize` si spécifié.

5.2 Exemples

```
%par défaut
\lipsum[1] [1-2]

\begin{MultiCols}(2)
  \lipsum[2]
\end{MultiCols}

\lipsum[1] [3-4]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis.

Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

```
%espacement réduit + filet
\lipsum[1] [1-2]

\begin{MultiCols}[CoeffEspVert=0.25,EpTrait=1pt] (3)
  \lipsum[2]
\end{MultiCols}

\lipsum[1] [3-4]
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accu-	msan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis na-	toque penatibus et magnis disparturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.
---	---	---

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

```
%type enumitem
\begin{enumerate}
  \item \lipsum[1] [1-2]
  \begin{MultiCols}[Type=enum] (4)
    \item bla
    \item bla
    \item bla
    \item bla
  \end{MultiCols}
  \item \lipsum[1] [3-4]
  \begin{MultiCols}[Type=item] (3)<label=$\bullet$>
    \item bla
    \item bla
    \item bla
  \end{MultiCols}
\end{enumerate}

\lipsum[3] [1]
```

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

(a) bla (b) bla (c) bla (d) bla

2. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna.

• bla • bla • bla

Nulla malesuada porttitor diam.

6 Énumération avec choix des items, parmi une liste

6.1 Principe et fonctionnement

L'idée est ici de :

- créer une liste d'items qui servira de base pour le(s) choix;
- afficher la liste avec choix des items, de manière aléatoire ou par items choisis

À noter que l'environnement `MultiCols` du package peut être utilisé comme environnement de listes!

```
\CreerListeItems{liste}{macro}{nomliste}
```

```
\ListeChoixItems[clés]{macro}{nomliste}(numéros)<options enumitem>
```

Les clés disponibles sont :

- `Type` pour spécifier le type d'environnement, et valant `enum` par défaut;
à choisir parmi `enum item` ou `MultiCols/Type/NbCols`
- `Alea` pour forcer un affichage aléatoire, `false` par défaut.

Le deuxième argument, obligatoire et entre `{...}` est la macro créée précédemment.

Le troisième argument, obligatoire et entre `{...}` est le nom de la liste créée précédemment.

Le quatrième argument, obligatoire et entre `(...)` permet de spécifier :

- le nombre d'items à afficher en mode `Alea=true`;
- les items à afficher, sous la forme `num1,num2,...`.

Le dernier argument, optionnel et entre `<...>` correspond à des options spécifiques à passer à l'environnement de liste `enumitem` créé.

À noter que des contrôles sont effectués lors de l'appel aux macros pour :

- vérifier que la liste n'existe pas déjà (pour la macro de création);
- vérifier que la liste existe déjà (pour la macro d'affichage des items).

6.2 Exemples

```
%création de la liste ListeItems, avec la macro \malisteditems  
\CreerListeItems%  
  {Réponse A,Réponse B,Réponse C,Réponse D,Réponse E,Réponse F,Réponse G,Réponse H}%  
  {\malisteditems}{ListeItems}
```

```
%affichage d'items aléatoires  
\ListeChoixItems[Alea]{\malisteditems}{ListeItems}(5)
```

1. Réponse C
2. Réponse G
3. Réponse D
4. Réponse F
5. Réponse E

```
%affichage de certains items  
\ListeChoixItems{\malisteditems}{ListeItems}(1,4,3,8,2)
```

1. Réponse A
2. Réponse D
3. Réponse C
4. Réponse H
5. Réponse B

```
%création de la liste ListeItemsB, avec la macro \malisteditemsb
\CreerListeItems%
  {{{\int_0^1 x^2 dx},{\int_0^1 x^3 dx},{\int_0^1 x^4 dx},...}}%
  {\malisteditemsb}{ListeItemsB}
```

```
%affichage d'items aléatoires, via MultiCols
\ListeChoixItems[Alea,Type={MultiCols/enum/2}]{\malisteditemsb}{ListeItemsB}(4)
```

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. $\int_0^1 x^3 dx$ | 3. $\int_0^1 x^2 dx$ |
| 2. $\int_0^1 x^8 dx$ | 4. $\int_0^1 x^5 dx$ |

```
%affichage de certains items
\ListeChoixItems[Type=item]{\malisteditemsb}{ListeItemsB}(7,2,1,5,3)<label=${\bullet}$>
```

- $\int_0^1 x^8 dx$
- $\int_0^1 x^3 dx$
- $\int_0^1 x^2 dx$
- $\int_0^1 x^6 dx$
- $\int_0^1 x^4 dx$

7 Tableau de compétences

7.1 Principe et fonctionnement

L'idée est de proposer un environnement pour créer un tableau de compétences, via 2/3/4 niveaux :

- basé sur `tblr`, qui doit donc être chargé (par défaut il l'est) ;
- basé sur `xcolor`, qui doit donc être chargé (par défaut il l'est) ;
- avec personnalisations possibles.

Si `xcolor` est déjà chargé, avec des options particulières, le package peut ne pas le charger, grâce à l'option `nonxcolor`.

```
\TableauCompetences[clés]{listecompétences}
```

```
\TableauCompetences{Compétence A § Compétence B}
```

DS01	NA	ECA	A	Note
Compétence A				
Compétence B				
NA : Non acquis / ECA : En cours d'acquisition / A : Acquis				

7.2 Éléments prédéfinis

Pour simplifier la saisie de certains paramètres, certaines macros ont été définies en interne, et pourront être utilisées, ou redéfinies si besoin.

```
%patch fa vcenter
\NewDocumentCommand{\vcenterfa}{ 0{} m }{ $\vcenter{\hbox{\faIcon[#1]{#2}}}$ }
%labelnote
\def\LabelNoteComp{Note}
%listeniveaux
\def\LstDeuxNiv{NA § A}
\def\LstTroisNiv{NA § ECA § A}
\def\LstQuatreNiv{NA § PA § ECA § A}
%noticeniveaux
\def\NoticeDeuxNiv{Non acquis § Acquis}
\def\NoticeTroisNiv{Non acquis § En cours d'acquis. § Acquis}
\def\NoticeQuatreNiv{Non acquis § Part. acquis § En cours d'acquis. § Acquis}
```

Niveaux par « batterie » :

```
\DeuxNivBatterie:  § 
```

```
\TroisNivBatterie:  §  § 
```

```
\QuatreNivBatterie:  §  §  § 
```

Niveaux par « smiley » :

```
\DeuxNivSmiley:  § 
```

```
\TroisNivSmiley:  §  § 
```

```
\QuatreNivSmiley:  §  §  § 
```

Les clés disponibles sont :

- `Largeur` : largeur globale du tableau; `0.95\linewidth` par défaut
- `LargeurNivs` : largeur des colonnes Niv + Note (séparées par §); `0.75cm § 1.25cm` par défaut
- `Niveaux` : liste des niveaux (séparés par §); `NA § ECA § A` par défaut
- `NoticeNiveaux` : notice des niveaux (séparés par §); `Non acquis § En cours d'acquisition § Acquis` par défaut;
- `Titre` : titre du tableau; `DS01` par défaut
- `PolTitre` : police de la 1^{ère} ligne; `\small\sffamily\bfseries` par défaut
- `PolNotice` : police de la notice (dernière ligne); `\small\sffamily\bfseries` par défaut
- `PolComp` : police des lignes des compétences; `\small\sffamily` par défaut
- `LigneSep` : séparation entre les lignes; `2pt` par défaut
- `CouleurNotice` : couleur de la notice; `black` par défaut
- `CouleurNiveaux` : couleur de la première ligne; `black` par défaut
- `CouleurFond` : fond de la première ligne; `lightgray!25` par défaut
- `Note` : booléen pour afficher la colonne note; `true` par défaut
- `Notice` : booléen pour afficher la ligne notice; `true` par défaut.

L'argument, obligatoire et entre `{...}` est la liste des compétences, sous la forme `Comp A § Comp B § ...`.
 À noter que les clés `Niveaux` et `NoticeNiveaux` doivent avoir le même nombre d'éléments.

7.3 Exemples

%Note + Notice

`\TableauCompetences{Utiliser le compas § Utiliser l'équerre}`

DS01	NA	ECA	A	Note
Utiliser le compas				
Utiliser l'équerre				
NA : Non acquis / ECA : En cours d'acquisition / A : Acquis				

%- Note + Notice

`\TableauCompetences[Note=false]{Utiliser le compas § Utiliser l'équerre}`

DS01	NA	ECA	A
Utiliser le compas			
Utiliser l'équerre			
NA : Non acquis / ECA : En cours d'acquisition / A : Acquis			

%Note - Notice

`\TableauCompetences[Notice=false]{Utiliser le compas § Utiliser l'équerre}`

DS01	NA	ECA	A	Note
Utiliser le compas				
Utiliser l'équerre				

%- Note - Notice

`\TableauCompetences[Note=false,Notice=false]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}`

DS01	NA	ECA	A
Utiliser le compas			
Utiliser l'équerre			

%Personnalisations

`\TableauCompetences[Titre=Eval n°01,Niveaux=\TroisNivBatterie]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}\par`

`\TableauCompetences[Titre={},Niveaux=\TroisNivSmiley]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}\par`

`\TableauCompetences[Largeur=10cm,Notice=false,Titre={},Niveaux=\TroisNivSmiley]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}\par`

Eval n°01				Note
Utiliser le compas				
Utiliser l'équerre				
: Non acquis / : En cours d'acquisition / : Acquis				

				Note
Utiliser le compas				
Utiliser l'équerre				
: Non acquis / : En cours d'acquisition / : Acquis				

				Note
Utiliser le compas				
Utiliser l'équerre				

%deux niveaux

`\TableauCompetences[Niveaux=\LstDeuxNiv,NoticeNiveaux=\NoticeDeuxNiv]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}\par`

`\TableauCompetences[Largeur=10cm,Titre={},Niveaux=\DeuxNivBatterie, NoticeNiveaux=\NoticeDeuxNiv]{Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}`

DS01	NA	A	Note
Utiliser le compas			
Utiliser l'équerre			
NA : Non acquis / A : Acquis			

			Note
Utiliser le compas			
Utiliser l'équerre			
: Non acquis / : Acquis			

```

%quatre niveaux, personnalisation 'complète'
\def\LabelNoteComp{Appréc.}
\TableauCompetences[%
  Largeur=14cm,%
  LargeurNivs={1cm$3.5cm},%
  Niveaux={N0$N1$N2$N3},
  NoticeNiveaux={Très bof$Bof$Moyen$Bien},
  CouleurNotice=orange,%
  CouleurNiveaux=blue,%
  PolTitre=\large\ttfamily\itshape\bfseries
]%
{Utiliser la règle $ Utiliser le compas $ Utiliser l'équerre}

```

<i>DS01</i>	<i>N0</i>	<i>N1</i>	<i>N2</i>	<i>N3</i>	<i>Appréc.</i>
Utiliser la règle					
Utiliser le compas					
Utiliser l'équerre					
N0 : Très bof / N1 : Bof / N2 : Moyen / N3 : Bien					

8 Crayon de compétences

8.1 Principe et fonctionnement


L'idée est de proposer un environnement pour créer un *crayon* de compétences, basé sur `TikZ`.

Le code (en licence CC-BY-SA 4.0) est largement inspiré du fil :

<https://tex.stackexchange.com/questions/504092/replicating-a-fancy-bordered-text-style-in-latex/504145#504145>

```
\CrayonDeCompetences[clés]<options tikz>{listecompetences}
```

```
\CrayonDeCompetences{Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,Modéliser/Compétence 1\\Compétence 2}
```

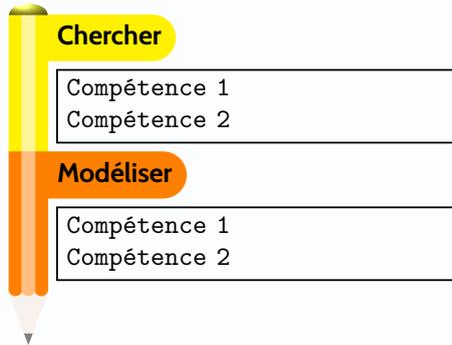

La forme générale est fixée, et seuls quelques éléments de personnalisation(s) sont modifiables.

8.2 La commande

Les clés disponibles, à donner entre `[...]`, sont :

- `PoliceCateg` : police des catégories; `\bfseries\sffamily` par défaut
- `PoliceBloc` : police des compétences; `\small\ttfamily` par défaut
- `Couleurs` : liste des couleurs de catégories, sous la forme `FondCatég1/PoliceCatég1,FondCatég2/PoliceCatég2,...`
(Si `PoliceCatég` est absent, `black` est utilisé par défaut)
- `LargeurBloc` : largeur des blocs *texte*; `5cm` par défaut;
- `Echelle` : échelle globale du schéma; `1` par défaut
- `NoirBlanc` : booléen pour un affichage N&B. `false` par défaut.

L'argument optionnel, et entre `<...>`, permet de spécifier des options à la figure `TikZ` (comme une rotation, un alignement, etc)

L'argument, obligatoire et entre `{...}` est la liste des catégories/compétences, sous la forme `Catég1/ListeCompétences1,Catég2/ListeCompétences2,...`

```
\CrayonDeCompetences[Largeur=3cm,Couleurs=teal/white]{%  
DS01/Compétence 1\\Compétence 2  
}
```



8.3 Exemples

```
%Sortie par défaut
\CrayonDeCompetences{%
  Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,
  Modéliser/Compétence 1\\Compétence 2,
  Représenter/Compétence 1,
  Calculer/Compétence 1\\Compétence 2\\Compétence 3
}
```

Chercher

Compétence 1
Compétence 2

Modéliser

Compétence 1
Compétence 2

Représenter

Compétence 1

Calculer

Compétence 1
Compétence 2
Compétence 3

```
\CrayonDeCompetences[Echelle=0.75,LargeurBloc=3cm]%
{Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,
 Modéliser/{Compétence 1\\Compétence 2},Raisonner/{Compétence 1\\Compétence 2}}
```

Chercher

Compétence 1
Compétence 2

Modéliser

Compétence 1
Compétence 2

Raisonner

Compétence 1
Compétence 2

```
\CrayonDeCompetences[Echelle=0.5]%
{Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,Modéliser/{Compétence 1\\Compétence 2}}
```

Chercher

Compétence 1
Compétence 2




Modéliser

Compétence 1
Compétence 2

```

\CrayonDeCompetences[Echelle=0.75,NoirBlanc]<rotate=90>%
  {Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,Modéliser/{Compétence 1\\Compétence 2}}%
\hspace{1cm}
\CrayonDeCompetences[Echelle=0.75,NoirBlanc]<rotate=-90>%
  {Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,Modéliser/{Compétence 1\\Compétence 2}}
\hspace{1cm}
\CrayonDeCompetences[Echelle=0.75,NoirBlanc,Largeur,LargeurBloc=3cm]<rotate=45>%
  {Chercher/Compétence 1\\Compétence 2,Modéliser/{Compétence 1\\Compétence 2}}

```



9 Bandeau de score

9.1 Principe et fonctionnement

L'idée est de proposer une commande pour insérer un bandeau de score, type *nutriscore*.

La majorité des éléments sont personnalisables.

```
\BandeauScore [clés] {numéro}
```

%sortie par défaut

```
\BandeauScore{}
```

SCORE



9.2 La commande

Les clés disponibles, à donner entre [...], sont :

- **Hauteur** : hauteur du bandeau (sans la légende) ; 1 par défaut
- **Ratio** : rapport V/H des cases ; 0.6 par défaut
- **Symboles** : contenu des cases ; A,B,C,D,E par défaut
- **Légende** : texte de la légende (qui sera en majuscule) ; score par défaut ;
- **Police** : Police globale ; \bfseries\sffamily par défaut
- **AffLégende** : booléen pour afficher la légende ; false par défaut ;
- **Couleurs** : couleurs des cases ;
couleurNS1, couleurNS2, couleurNS3, couleurNS4, couleurNS5 par défaut ;
- **EchelleSymboles** : échelle(s) H/V des symboles ; 1.25, 1.65 par défaut ;
- **CouleurFond** : couleur du fond (pour la case choisie) ; white par défaut.

L'argument obligatoire correspond quant à lui au numéro de la case à mettre en valeur (vide par défaut).

Si la liste des couleurs ne permet pas de remplir toutes les cases, la couleur `lightgray` est utilisée.

```
\BandeauScore [Légende=Géométrie,Hauteur=2]{4}
```

GÉOMÉTRIE



%le fond de la boîte a été défini sur yellow!25

```
\def\lstcouleurs{couleurNS1,couleurNS2,couleurNS3,couleurNS4,couleurNS5,purple}
```

```
\BandeauScore%
```

```
[EchelleSymboles={1.33,2},Hauteur=2,AffLégende=false,
```

```
Symboles={1,2,3,4,5,6},Couleurs=\lstcouleurs,
```

```
CouleurFond=yellow!25]{1}
```



10 Fenêtre type conversation instantanée

10.1 Principe et fonctionnement

L'idée est de proposer un environnement pour créer une fenêtre type *conversation instantanée*, basée sur `tcolor box`.

```
\begin{EnvSMS} [Clés] {nom}
  \SMSrec(*) {heure}{msg}
  \SMSenv(*) {heure}{msg}
\end{EnvSMS}
```

```
\begin{EnvSMS}{\LaTeX}
  \SMSrec{19:23}{Salut !}
  \SMSenv{19:23}{Salut!\ Comment ça va~?}
\end{EnvSMS}
```



La forme générale est fixée, et seuls quelques éléments de personnalisation(s) sont modifiables.

10.2 L'environnement

Les clés disponibles pour l'environnement, à donner entre `[...]`, sont :

- `Hauteur` : hauteur de la fenêtre (automatique ou spécifique); `auto` par défaut
- `Largeur` : largeur de la fenêtre (un minimum de 5 cm est conseillé); `7cm` par défaut
- `Marge` : marge (G ou D) pour les bulles `1.5cm` par défaut
- `Couleur` : couleur *principale* (bandeau); `teal!75!cyan!75!white` par défaut;
- `CouleurFond` : couleur du fond; `lightgray!5` par défaut
- `CouleurR` : couleur des bulles de réception; `lime!25` par défaut
- `CouleurE` : couleur des bulles d'envoi; `teal!5` par défaut
- `TxtEcrire` : texte dans la zone d'envoi; `Écrire` par défaut
- `PoliceTxt` : police des textes; `\normalfont` par défaut
- `Avatar` : avatar du contact; `\faAddressCard` par défaut
- `AffAvatar` : booléen pour ajouter l'avatar aux bulles de réception; `false` par défaut
- `NoirBlanc` : booléen pour forcer un affichage N&B. `false` par défaut

L'argument, obligatoire et entre `{...}`, est le nom du contact à afficher.

10.3 Les commandes de création des bulles


En ce qui concerne les commandes de création des bulles, `\SMSrec` et `\SMSenv` :

- la version *étoilée* n'affiche pas les *coches de bonne réception*;
- le premier argument obligatoire est l'heure à afficher;
- le deuxième argument obligatoire est le message à afficher (y compris multi-lignes).

10.4 Exemples

%avec une image personnelle

```
\begin{EnvSMS}%  
  [Largeur=5cm,Hauteur=13cm,AffAvatar,Avatar=Image/avatar]{CP}  
  \SMSrec{19:23}{Salut !}  
  \SMSenv{19:23}{Salut!\ Comment ça va~?}  
  \SMSrec{19:25}{Je n'arrive pas à un truc en maths\ldots}  
  \SMSenv{19:26}{Tu veux un coup de main ??}  
  \SMSrec{19:28}{Oui, faut qu'je calcule  $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$ \ldots}  
  \SMSenv*{19:30}{Je m'en occupe !!}  
\end{EnvSMS}
```

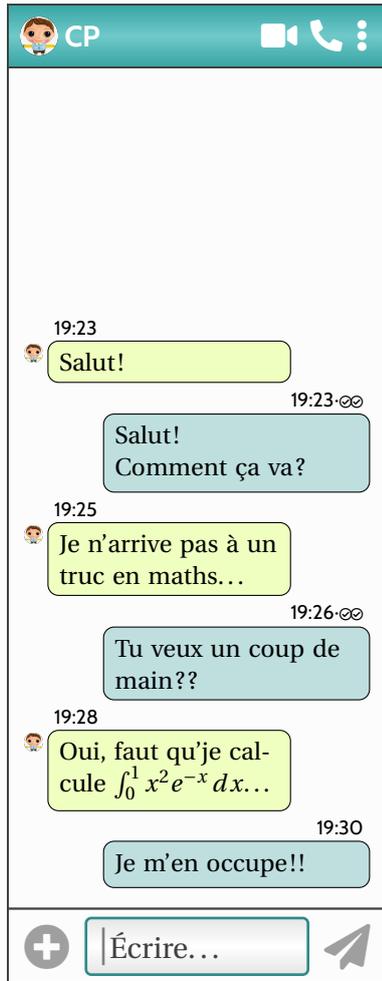

```

\begin{EnvSMS}%
  [Largeur=8cm,PoliceTxt=\sffamily,NoirBlanc]{CP}
  \SMSrec{19:23}{Salut !}
  \SMSenv{19:23}{Salut!\ \ Comment ça va~?}
  \SMSrec{19:25}{Je n'arrive pas à un truc en maths\ldots}
  \SMSenv{19:26}{Tu veux un coup de main ??}
  \SMSrec{19:28}{Oui, faut que je calcule $\mathsf{\int_0^1 x^2e^{-x}\,dx}$\ldots}
  \SMSenv*{19:30}{Je m'en occupe !!}
\end{EnvSMS}

```



11 Titre d'exercices

11.1 Principe et définition du style global

L'idée est de proposer une commande ou un environnement pour afficher, *facilement*, un *titre* pour les exercices d'une évaluation ou d'une fiche d'exercices.

Les éléments personnalisables sont :

- le libellé via la clé [Libelle], qui vaut Exercice par défaut;
- la couleur via la clé [Couleur], qui vaut blue!50!black par défaut;
- la couleur de la décoration (si textuelle) via la clé [CouleurDeco], qui vaut blue!50!black par défaut;
- la couleur de fond la décoration (si il existe) via la clé [CouleurFondDeco], qui vaut 50 % de blue!50!black par défaut;
- la police via la clé [Police], qui vaut \bfseries\LARGE\sffamily par défaut;
- l'épaisseur du trait (éventuel) via la clé [EpTrait], qui vaut 1.1pt par défaut.

L'utilisateur peut personnaliser *globalement* les éléments précédents, les styles seront dans ce cas propagés à tous les environnements ou à toutes les commandes créant les titres.

```
%personnalisation(s)
\StyleEnvtExo[clés]

%paramètres par défaut
\StyleEnvtExoDefaut
```

Une fois les styles *choisis*, il suffit d'utiliser la commande d'environnement ou la commande *directe* :

```
%exo1, environnement par défaut
\begin{EnvtExo}
Ceci est un exercice\ldots
\end{EnvtExo}
```

Exercice 1 _____

Ceci est un exercice...

```
%exo2, macro par défaut
\TitreExo
```

Ceci est un exercice\ldots

Exercice 2 _____

Ceci est un exercice...

11.2 Options de personnalisations

Hormis le style global, il est possible de modifier/ajouter certains éléments :

- le trait peut être défini :
 - plein (par défaut);
 - en pointillés, via `dotfill`;
 - en *dashillés*, via le package `dashrulex`;
- un complément de titre peut être rajouté;
- une décoration peut être rajoutée en fin de ligne :
 - des points, sous la forme (`xx points`);
 - une image, via `graphicx`, dont la hauteur est adaptée à la hauteur de la ligne en cours;
 - une icône, via `fontawesome5`, dont la hauteur est adaptée à la hauteur de la ligne en cours;
 - des étoiles, via `fontawesome5` ou `TikZ`, dont la hauteur est adaptée à la hauteur de la ligne en cours;

- un petit chronomètre, via `pictochrono`, dont la hauteur est adaptée à la hauteur de la ligne en cours;
- une ceinture colorée, via `coloredbelts`, dont la hauteur est adaptée à la hauteur de la ligne en cours;
- le compteur (nommé `numeroexo`) peut être désactivé et *adapté* via les commandes classiques de compteurs.

Les clés disponibles, à donner entre `[...]`, sont :

- `Type` : type de libellés, parmi `Classique` (défaut) ou `Perso/titrepersonnalisé`
- `ComplementTitre` : complément pour la titre, après le numéro (attention aux espaces);
- `CodeDebut` : code \LaTeX qui sera *rajouté* entre le titre et l'énoncé;
- `EchelleImage` : pour modifier ponctuellement l'image de décoration;
- `Compteur` : booléen pour activer/désactiver (`true` par défaut) le compteur (non affiché et non incrémenté);
- `Decoration` : choix de la décoration parmi :
 - `Icône/...` := afficher l'icône `...` à la fin de la ligne;
 - `Image/...` := afficher l'image `...` à la fin de la ligne;
 - `Ceinture/...` := afficher la ceinture couleur `...` à la fin de la ligne;
 - `Chrono/...` := afficher le chrono de durée `...` à la fin de la ligne;
 - `Points/...` := afficher les points (`... points`) à la fin de la ligne;
 - `faEtoiles/...` := afficher des étoiles de difficultés à la fin de la ligne;
 - `tkzEtoiles/...` := afficher des étoiles de difficultés à la fin de la ligne;
- `Trait` : choix du trait parmi :
 - `plein` := un trait plain (par défaut);
 - `non` := aucun trait;
 - `pointilles` := pointilles (`\dotfill`);
 - `dashilles` := pointilles *dash* (`\hdashrule`).

La commande d'affichage des étoiles de difficultés est indépendante de l'environnement `EnvtExo`, la clé `Decoration=xxxEtoiles/niv` ou `Decoration=xxxEtoiles/niv$max` permet de l'y intégrer.

```
%commande d'étoiles (max=3 par défaut) avec fontawesome5
```

```
\NiveauDiffExos[max]{nb}
```

```
%commande d'étoiles (max=3 par défaut) avec tikz
```

```
\tkzEtoiles[Couleur=...,CouleurFond=...,Offset=...,NiveauMax=...,AlignV=...]{nb}
```

```
%des demies étoiles sont possibles
```

```
\NiveauDiffExos{0}\par
```

```
\NiveauDiffExos{2.5}\par
```

```
\textcolor{teal}{\LARGE\NiveauDiffExos[5]{4}}\par
```

```
\NiveauDiffExos[5]{1.5}\par
```



```
%des portions d'étoiles sont possibles
```

```
%Offset=... permet de gérer l'espace horizontal
```

```
%AlignV est un booléen pour décaler verticalement les étoiles (inline)
```

```
\tkzEtoiles{2.5}\par
```

```
{\LARGE On essaye en ligne \tkzEtoiles{2.5} avec une note de 2.5}\par
```

```
{\LARGE On essaye en ligne \tkzEtoiles[AlignV=false]{2.5} avec une note de 2.5}\par
```

```
\tkzEtoiles[Couleur=red,CouleurFond=yellow,NiveauMax=5]{3.5}
```



On essaye en ligne  avec une note de 2.5

On essaye en ligne  avec une note de 2.5



11.3 Exemples

Les exemples suivants ont été obtenus via un document externe (fourni avec le package), du fait du chargement de packages spécifiques.

Le code proposé utilise l'environnement, mais la commande simple est complètement compatible également!

▲ Les petites *images* ne sont pas incluses dans le package, elles sont là pour illustrer l'utilisation d'images personnelles.

```
\documentclass[a5paper,11pt]{article}
\usepackage[margin=1cm]{geometry}
\usepackage{customenvs}
%facultatif, pour les décorations
\usepackage{graphicx}
\usepackage{dashrulex}
\usepackage{coloredbelts}
\usepackage{pictochrono}
%mise en page
\usepackage{ipsum}
\setlength{\parindent}{0pt}
```

```

\begin{EnvtExo}\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo1

\begin{EnvtExo}[Trait=pointilles]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo2

\begin{EnvtExo}[Trait=dashilles]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo3

\begin{EnvtExo}[Decoration=Icône/\faPython]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo4

\begin{EnvtExo}[Decoration=Ceinture/rouge]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo5

\begin{EnvtExo}[Decoration=Chrono/20]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo6

\begin{EnvtExo}[Decoration=Image/goku_ssj4]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo7

\begin{EnvtExo}[Decoration=faEtoiles/1.5$4]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo8

\begin{EnvtExo}[Decoration=tkzEtoiles/3.5$5]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo8

\begin{EnvtExo}[Decoration=Points/7]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo9

\begin{EnvtExo}[Type=Perso/{Titre perso }]\ipsum<Lang=FR,Type=sent>\end{EnvtExo}%exo10

\StyleEnvtExo[Couleur=red,CouleurDeco=teal,Police=\bfseries\ttfamily,EpTrait=2pt,
  Libelle={Exercice n°}]

\begin{EnvtExo}[Decoration=Icône/\faAddressBook]
\ipsum<Lang=FR,Type=sent>
\end{EnvtExo}%exo11

\begin{EnvtExo}[Type=Perso/{Titre perso },Decoration=Chrono/25,Trait=dashilles]%exo12
\ipsum<Lang=FR,Type=sent>
\end{EnvtExo}

\StyleEnvtExoDefault
\begin{EnvtExo}%
  [Type=Perso/{Titre
  perso-},Decoration=Image/goku_ssj4,Trait=non,Compteur=false]%exo13
\ipsum<Lang=FR,Type=sent>
\end{EnvtExo}

\TitreExo[Type=Perso/{Annexe Exercice
  3},Compteur=false,Decoration=Image/sseiya_aiolos]%exo14
\ipsum<Lang=FR,Type=sent>

```

Exercice 1 _____

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 2

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 3

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 4 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 5 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 6 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 7 (☆☆☆) _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 8 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 9 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice 10 _____ **(7 points)**

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Titre perso 11 (☆☆☆☆) _____

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Exercice n°12 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Titre perso 13 (☆☆☆) 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Titre perso _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

Annexe Exercice 3 _____ 

Sa réponse fut parfaite, et surtout longue comme un mandement ; elle laissait

12 Boîtes divers

12.1 Introduction

L'idée est de proposer (modestement) des commandes, basées sur `tcolorbox`, pour, avec un style prédéfini :

- créer des boîtes de présentation;
- créer des titres de sujets d'examens, par exemple;
- créer des titres d'exercices, pour des sujets d'examens par exemple;
- créer des numéros encadrés;
- créer de vignettes.

12.2 Boîtes de présentation

```
\begin{BoiteSimple}[couleur]<options tcbbox>{titre}  
...  
\end{BoiteSimple}
```

```
\begin{BoiteSimple}[red]{Propriété}  
Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe simple orienté de sommets  $A_1$ ,  $A_2$ ,  
  \dots,  $A_n$ , le nombre de chemins de longueur  $p$  d'un sommet  $A_i$  à un sommet  
   $A_j$  est le nombre situé ligne  $i$  et colonne  $j$  dans la matrice  $M^p$ .  
\end{BoiteSimple}
```

Propriété

Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe simple orienté de sommets A_1, A_2, \dots, A_n , le nombre de chemins de longueur p d'un sommet A_i à un sommet A_j est le nombre situé ligne i et colonne j dans la matrice M^p .

```
\begin{BoiteSimple}[blue]<width=0.75\linewidth,flush right>{Propriété}  
Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe simple orienté de sommets  $A_1$ ,  $A_2$ ,  
  \dots,  $A_n$ , le nombre de chemins de longueur  $p$  d'un sommet  $A_i$  à un sommet  
   $A_j$  est le nombre situé ligne  $i$  et colonne  $j$  dans la matrice  $M^p$ .  
\end{BoiteSimple}
```

Propriété

Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe simple orienté de sommets A_1, A_2, \dots, A_n , le nombre de chemins de longueur p d'un sommet A_i à un sommet A_j est le nombre situé ligne i et colonne j dans la matrice M^p .

12.3 Titres de sujets d'examens, titres d'exercices

```
\begin{TitreSujet}[Couleur=...,AlignH=...]<options tcbbox>{titre onglet}  
...  
\end{TitreSujet}
```

```
\begin{TitreSujet}[Couleur=red!50!black]{SUJET}  
Métropole, SIO, 16 Mai 2024  
\end{TitreSujet}
```

SUJET

Métropole, SIO, 16 Mai 2024

```
\begin{TitreSujet}[Couleur=teal,AlignH=center]{CORRIGÉ}
Baccalauréat Centres étrangers Groupe 1\\
14 mars 2023
\end{TitreSujet}
```

CORRIGÉ

Baccalauréat Centres étrangers Groupe 1 14 mars 2023

```
\SujetTitreExo[couleur]{titre}
```

```
\SujetTitreExo{Exercice 4 (5 points)}
```

```
\SujetTitreExo[olive]{Exercice 1 [Matrices]\dotfill(5 points)}
```

Exercice 4 (5 points)

Exercice 1 [Matrices] (5 points)

12.4 Numéros encadrés

```
\CircledNumber[bg=...,txt=...,bthick=...,bcol=...,raise=true/false]%
{nombre}{noeud tikz}
```

En ligne `\CircledNumber{1}` avec texte après.

En ligne ① avec texte après.

```
{\bfseries\sffamily\Huge En ligne
(\CircledNumber[bthick=0.25mm,bcol=red,bg=cyan!25,txt=darkgray]{7}) avec texte après}
```

En ligne (7) avec texte après

```
{\Large En ligne
\CircledNumber[raise=false,bthick=0.5mm,bcol=cyan,bg=cyan!25,txt=orange]{4} avec
texte après}
```

En ligne ④ avec texte après

```
\begin{enumerate}[label={\CircledNumber[raise=false]{\arabic*}}]
\item A
\item B
\item C
\end{enumerate}
```

- ① A
- ② B
- ③ C

12.5 Vignettes

```
\AffVignette(*)[Type=...,Couleur=...,Police=...]{texte}
% la version étoilée active le \NoAutoSpacing
```

```
%vignette de base  
\AffVignette{test} ou \AffVignette[Couleur=magenta]{test}
```

`test` ou `test`

```
%vignette type algo  
\AffVignette[Type=algo]{test} ou \AffVignette[Type=algo,Couleur=teal]{Renvoyer}
```

`test` ou `Renvoyer`

```
%vignette type python, classique  
\AffVignette[Type=py]{test} ou \AffVignette[Type=py,Couleur=lime]{return}
```

```
%vignette type python, avec piton (et lualatex)  
\AffVignette[Type=pypit]{from math import sqrt}
```

```
%vignette type python, avec piton et pylatex (et lualatex + shell-escape)  
\AffVignette[Type=pyl,Couleur=blue]{1+4/5}
```

`test` ou `return`

```
%vignette type graphique  
\AffVignette[Type=grph]{fonction} ou \AffVignette[Couleur=olive,Type=grph]{intersection}
```

`fonction` ou `intersection`

```
%vignette type MPM  
\AffVignette[Type=mpm]{marge} ou \AffVignette[Type=mpm,Couleur=orange]{chemin}
```

`marge` ou `chemin`

```
%vignette type xcas  
\AffVignette[Type=xcas]{calcul formel} ou \AffVignette[Type=xcas,Couleur=brown]{calcul  
formel}
```

`calcul formel` ou `calcul formel`

```
%vignette type shell  
\AffVignette[Type=shell,Couleur=red!50!orange]{fenêtre cmd}
```

`fenêtre cmd`

```
%vignette type LaTeX  
\AffVignette[Type=tex]{code LaTeX}
```

`code LaTeX`

```
%vignette type tableur  
\AffVignette[Type=sheet,Couleur=green!50!black,Police=\footnotesize\sffamily]  
{cellule A3}
```

`cellule A3`

```
%vignette type tableur  
\AffVignette[Type=perso/CRYPT,Couleur=blue!50!teal,Echelle=0.5]  
{vignette personnalisée}
```

`vignette personnalisée`

```
%création d'une macro personnelle
\NewDocumentCommand\VignetteTableur{ m }{%
  \AffVignette*[Type=sheet,Couleur=green!50!black,Police=\footnotesize\sffamily]
  {#1}
}
On se place dans la plage \VignetteTableur{A3:B5} pour...

On se place dans la plage A3:B5 pour...
```

12.6 Boîte arrondie

```
\BoiteArrondie[Fond=...,Texte=...,EspH=...,Style=...]{texte}[noeud tikz]
```

On lance le logiciel

```
\BoiteArrondie[Fond=cyan!33,Texte=violet,EspH=2mm,Style=rect]{situé sur le bureau}
en cliquant \BoiteArrondie[Fond=lightgray!25,Texte=darkgray]{droit}.
```

On lance le logiciel situé sur le bureau en cliquant droit.

12.7 Bannière de titre

L'idée est de proposer une bannière, réalisée en TikZ, pour présenter par exemple un titre.

Il sera ensuite possible de redéfinir un sectionnement du document (`part/section/subsection/...`).

Le style global est fixé, mais des éléments de personnalisations sont possibles (des calculs en interne sont effectués pour adapter la taille des textes).

```
\tkzBannerTri[clés]{numéro}{titre}
```

```
\tkzBannerTri{01}{Titre du document}
```



Les principales clés (anglicisées) sont :

- `height` : hauteur de la bannière (2.5em par défaut)
- `width` : largeur de la bannière (`\linewidth` par défaut)
- `blockwidth` : largeur du bloc gauche (2.75em par défaut, mais si `auto`, la largeur s'adapte à son contenu)
- `coltxt` : couleur des textes (`white` par défaut)
- `fonttxt` : police globale des textes (`white` par défaut)
- `swap` : booléen pour changer le style de la partie droite (`false` par défaut)
- `maincolor` : couleur principale, les dégradés étant calculés automatiquement (`darkgray` par défaut)
- `collight` : couleur la plus claire (`darkgray!25` par défaut)
- `colmedium` : couleur du milieu (`darkgray!50` par défaut)
- `coldark` : couleur la plus foncée (`darkgray` par défaut)
- `logo` : logo éventuel, placé tout à droite
- `type` : type éventuel du document, qui est dans le bloc gauche
- `dispblock` : booléen pour afficher le bloc de gauche (actif par défaut)
- `num` : booléen pour afficher le numéro (actif par défaut)
- `customtype` : texte personnalisé éventuel du bloc gauche

```
\tkzBannerTri
  [maincolor=red,type=EXERCICES,blockwidth=auto,logo=\faAddressBook]
  {7}{Mon document}
```



```
\tkzBannerTri
[maincolor=red,type=EXERCICES,blockwidth=5em,logo=\faAddressBook]
{7}{Mon document}
```

EXERCICES
7

Mon document



```
\tkzBannerTri[%
maincolor=red,type=EXERCICES,blockwidth=auto,logo=\faAddressBook,swap]
{07}{Mon document}
```

EXERCICES
07

Mon document



```
\tkzBannerTri
[dispblock=false,maincolor=teal,logo=\faSchool]
{}{Mon document}
```

Mon document



```
\tkzBannerTri
[maincolor=olive,customtype=TP,blockwidth=4em,logo=\faAddressBook,height=4em]
{7}{Mon document}
```

TP

Mon document



Il est de ce fait *normalement* possible (à vérifier quand même...) de modifier le comportement de la commande `\part`, dans l'optique de l'utilisation avec une table des matières notamment.

```
%redéfinition de \part avec gestion de la version étoilée
\RenewDocumentCommand\part{ s m D<>{} }{%
\addtocounter{part}{1}%
\IfBooleanTF{#1}%
{%
\tkzBannerTri[#3,num=false]{\thepart}{#2}%
}%
{%
\tkzBannerTri[#3]{\thepart}{#2}%
%\addcontentsline{toc}{part}{#2}%éventuellement
}%
}
%modification de la numérotation, avec forçage du 0
\renewcommand\thepart{\ifnum\value{part}<10\relax0\fi\arabic{part}}

\part{Éléments de logique}<type=TP,logo=\faAirbnb>
```

TP
01

Éléments de logique



12.8 Panneaux autoroutiers

L'idée est de proposer des panneaux type *autoroutes*, réalisés via `tcolorbox`.
Le style global est fixé, mais des éléments de personnalisations sont possibles..

```
\begin{PanneauAutoroute}[clés]{titre}
%contenu
\end{PanneauAutoroute}
```

```
\begin{PanneauAutoroute}{A4}
REIMS\hfill~145\\
PARIS\hfill~250
\end{PanneauAutoroute}
```

A4	
REIMS	145
PARIS	250

Les clés, optionnelles et entre [...] sont :

- `Fleches` : nombre de flèches à afficher (0 par défaut)
- `CouleurFond` : couleur de fond (blue par défaut)
- `CouleurTitre` : couleur de la boîte *titre* (red par défaut)
- `Largeur` : largeur du panneau (10cm par défaut)
- `Police` : police du panneau
- `PoliceCartouche` : police du titre
- `TypeFleche` : flèche(s) à afficher
- `EspacementV` : interligne (2.5mm par défaut)
- `Dernier` : booléen pour préciser que la boîte sera la dernière de la série (pour l'espace après).

```
\begin{PanneauAutoroute}[Largeur=\linewidth,Dernier=false]{TD01}
  \VilleDist{COMPETENCE 1}{\faCheck} %macro interne pour afficher une ligne
  \VilleDist*{COMPETENCE 2}{\faCheck} %macro pour afficher la dernière ligne
\end{PanneauAutoroute}

\begin{PanneauAutoroute}%
  [CouleurFond=olive,Fleches=2,Police=\bfseries\huge\fontfamily{phv}\selectfont]{}
  LILLE\hfill~301\\
  AMIENS\hfill~213
\end{PanneauAutoroute}
```

TD01	
COMPETENCE 1	✓
COMPETENCE 2	✓
LILLE	301
AMIENS	213
↓	↓

12.9 Affichettes de soldes

L'idée est de proposer des petites affichettes pour des réductions, réalisées via `tcolorbox` (sur une idée de *Sébastien Lozano*).

Le style global est fixé, mais des éléments de personnalisations sont possibles..

```
\AfficheSoldes [clés] {prix avant}{prix après}{réduction}
```

```
\AfficheSoldes {99\texteuro}{79\texteuro}{-20\%}
```



Les clés, optionnelles et entre [...] sont :

- `Couleur` : couleur principale (gray par défaut)
- `Largeur` : largeur (auto ou par défaut) à définir
- `PoliceEntete` : police du titre
- `PolicePrix` : police des prix
- `PoliceReduc` : police de la réduction
- `Titre` : titre de l'affiche (GRANDE DÉMARQUE par défaut)
- `OffsetReduc` : *pente* pour le bandeau de réduction (1.25cm par défaut)
- `AgrandirReduc` : augmenter la hauteur de la partie réduction

Donc la hauteur est fixée par *calculs*, et également la largeur si `Largeur=auto`.

La largeur `auto` permet de faire *marcher* des prix jusque 99 999 €.

```
\AfficheSoldes {99\texteuro}{79\texteuro}{-20\,\%}~%
\AfficheSoldes [Couleur=red] {99\texteuro}{79\texteuro}{-20\,\%}~%
\AfficheSoldes [Couleur=blue] {\ldots\texteuro}{79\texteuro}{-20\,\%}~%
\AfficheSoldes [Couleur=teal] {\ldots}{\ldots}{\ldots}
```



```

\AfficheSoldes [%
  Couleur=magenta,%
  Largeur=6cm,%
  PoliceEntete=\huge\sffamily\bfseries,%
  PolicePrix=\ttfamily,%
  PoliceReduc=\bfseries\Huge\sffamily,%
  AgrandirReduc=8mm
] %
{1\,500\texteuro}{1\,299\texteuro}{-\ldots\,\%}

```



```

\AfficheSoldes [%
  Couleur=cyan,%
  PoliceEntete=\bfseries\huge\fontfamily{qhv}\selectfont,%
  PolicePrix=\fontfamily{qhv}\selectfont,%
  PoliceReduc=\bfseries\Huge\fontfamily{qhv}\selectfont,%
  AgrandirReduc=1cm
] %
{\makebox[1cm]{\dotfill}\texteuro}{1\,299\texteuro}{-30\,\%}

```



13 Patches divers

13.1 Gérer l'espacement vertical du mode hors-ligne

L'idée est de proposer une commande, à insérer dans le préambule, pour *patcher* l'espacement vertical proposé par les environnements mathématiques hors-ligne.

```
...
\ChangerDisplaySkip[clés]
...
\begin{document}
```

Les clés disponibles, à donner entre [...], sont :

- Avant=... : modification de l'espacement avant;
- AvantS=... : modification de l'espacement avant (version *short*);
- Apres=... : modification de l'espacement après;
- ApresS=... : modification de l'espacement après (version *short*);
- Global=... : modification globale de **tous** les espacements;
- Dense : booléen pour modification globale en `0.33\baselineskip`.

13.2 Quelques ajouts au package pas-tableur

L'idée est de proposer quelques commandes complémentaires pour le package pas-tableur, de Stéphane Pasquet (<https://ctan.org/pkg/pas-tableur>), en respectant autant que faire se peut la syntaxe du package (voir la documentation pour de plus amples informations).

Le package pas-tableur n'est pas chargé par défaut, mais il peut l'être grâce à l'option [pastableur].

Les ajouts disponibles sont :

- colorer/griser une case, via `\celcouleur`;
- fusionner des cellules, via `\celfusion`;
- *casser la numérotation* avec des pointillés, via `\celnumbreak`;
- remplir (partiellement ou non) une ligne, via `\lignetxt`;
- remplir (partiellement ou non) une colonne, via `\colonnetxt`.

```
%chargement du package
\usepackage[pastableur]{customenvs}

%griser une cellule
\celcouleur[couleur]{col-lig}

%fusionner des cellules
\celfusion[options pas-tableur]{col-lig}{col-lig}{label}

%pointillés dans la numérotation
\celnumbreak{num ligne pointillés}{début numéro suite}{fin numéro suite}

%remplir ligne
\lignetxt(*)[options pas-tableur]{num ligne}<col début>{liste des cellules}

%remplir colonne
\colonnetxt(*)[options pas-tableur]{num colonne}<lgn début>{liste des cellules}
```

L'exemple suivant illustre les différentes commandes proposées dans ce package.

```
\begin{tikzpicture}{}
  \tableur*[10]{A/2.5cm,B/2.5cm,C/2.5cm,D/2.5cm,E/2.5cm,F/2.5cm}
  %ligne n°1
  \celtxt*[align=center]{A}{1}{\$n\$}
  \celfusion[align=center]{B-1}{C-1}{\$M_n\$}
  \celfusion[align=center]{D-1}{E-1}{\$S_n\$}
  \celtxt*[align=center]{F}{1}{\$d_n\$}
  %      %Ligne2/3/4
  \celcouleur{A-2}
  \lignetxt*[align=center]{2}<2>{\$x_n\$, \$y_n\$, 5, \$n\$, \$n\$} %à partir de la colonne n°2
  \lignetxt*[align=center]{3}{0,0,0,5,0,5}
  \lignetxt*[align=center]{4}{1,1,0,5,1,4.12310563}%
  \celnumbreak{8}{27}{28}
  %colonneA
  \colonetxt*[align=center]{A}<5>{2,3,4, \dots, 24, 25} %à partir de la ligne n°5
\end{tikzpicture}
```

	A	B	C	D	E	F
1	n	M_n		S_n		d_n
2		x_n	y_n	5	n	n
3	0	0	0	5	0	5
4	1	1	0	5	1	4.12310563
5	2					
6	3					
7	4					
...	...					
27	24					
28	25					


13.3 Insertion d'images avec remplissage de l'espace vertical

L'idée est de proposer une commande pour adapter la hauteur d'une image à la hauteur restante en base de page. Cela repose en fait simplement sur l'utilisation de `[height=\dimexpr\pagegoal-\pagetotal\relax]`.

```
\InsererImage<vRemplir=true/false,vOffset=...,vCentrer=...>[clés includegraphics]<image>
```

La clé `vOffset` permet de spécifier une longueur à retirer au calcul automatique (par défaut elle est fixée à 0pt).. La clé `vCentrer` (parmi `m/h/b/n` permet de spécifier un type de centrage vertical, si besoin, parmi `milieu/haut/bas/non` (n par défaut).

```
\InsererImage<vRemplir,vOffset=5mm,vCentrer=m>{exemple-image}
```

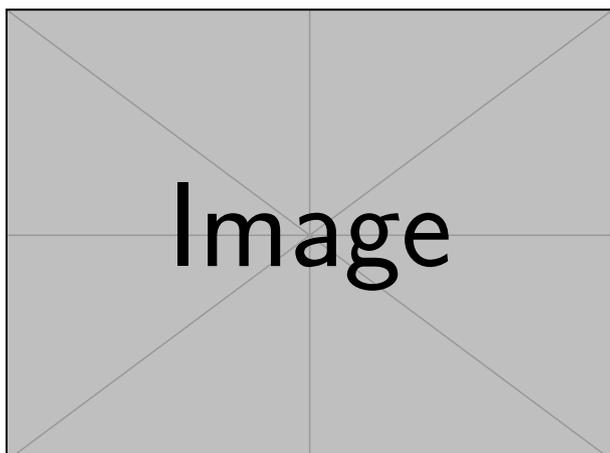

13.4 Grille automatique pour les environnements tikzpicture

L'idée est de proposer de quoi afficher, en *surimpression*, une grille automatique sur une figure `tikzpicture`. Cela peut-être utile dans la construction de graphes ou de figures géométriques pour placer plus facilement des objets.

Il est possible de :

- demander ponctuellement l'affichage avec une macro à placer en fin d'environnement;
- automatiser l'affichage pour une figure avec une `clé` et une macro locale;
- automatiser l'affichage pour toutes les figures avec une macro globale et une `clé`.


Version manuelle

```
%macro locale, utilisation ponctuelle
\begin{tikzpicture}
  %codes
  \tkzGrilleAuto(*){pasX$spasY}
\end{tikzpicture}
```

La version étoilée marque également l'origine (0;0).

L'argument obligatoire permet de spécifier les pas (HSV) pour la grille.

```
\begin{tikzpicture}
  %population
  \draw[very thick,purple] (0,0) circle[x radius=3cm,y radius=2cm] ;
  \draw[purple] (0.5,1.25) node[font=\small] {Population E} ;
  %ss population
  \draw[very thick,teal] (-0.75,-0.25) circle[x radius=1.75cm,y radius=1cm] ;
  \draw[teal] (-0.75,-0.25) node[font=\small] {Sous-population A} ;
  %grille auto manuelle, avec origine
  \tkzGrilleAuto*{0.5$0.5}
\end{tikzpicture}
```

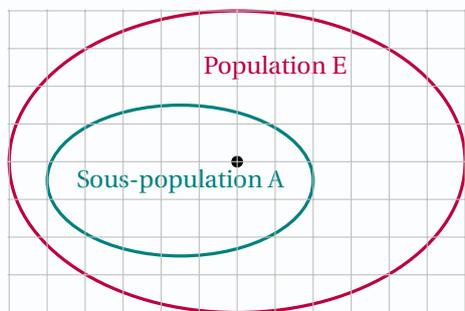

Version automatique locale, avec clé


```
%clé locale, utilisation ponctuelle
\begin{tikzpicture}[grilleauto=pasX$spasY]
  \tkzAutoGridLocal(*)
  %codes
\end{tikzpicture}
```

La version étoilée marque également l'origine (0;0).

```

\begin{tikzpicture}[x=0.5cm,y=0.5cm,grilleauto=0.25$0.25]
  %grille (qui sera affichée en dernier)
  \tkzAutoGridLocal*
  %triangle
  \draw[very thick,red] (-4,-2)--(0,7)--(6,1)--cycle ;
  %cercle
  \draw[very thick,blue] (0,0) circle[radius=5] ;
  %segment
  \draw[very thick,orange] (-1.75,1.25)--(1,-7);
\end{tikzpicture}

```

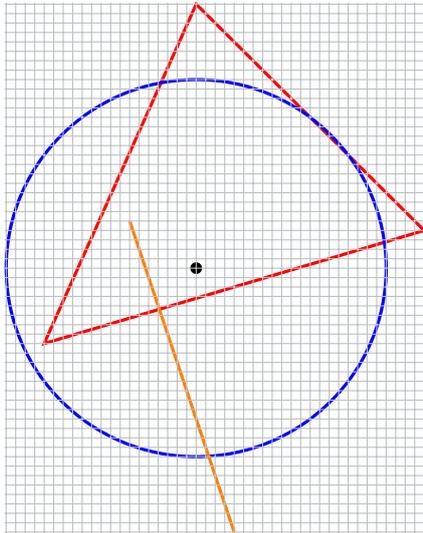

Version automatique globale, avec clé

```

%préambule, la commande sera active pour tous les environnements tikz
\tkzAutoGridActivate(*)

%document
\begin{tikzpicture}[grilleauto=pasX$pasY]
  %codes
\end{tikzpicture}

```

La version étoilée marquera également l'origine (0;0).

13.5 Flèche évasée, en TikZ

L'idée est de proposer une commande, en TikZ, pour représenter une flèche évasée, avec des paramètres optionnels.

```
\tkzFlecheEvasee[clés]{départ}{arrivée ou déplacement}
```

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzFlecheEvasee{0,0}{5,1.5}
\end{tikzpicture}
```



Les clés disponibles, à donner entre [...], sont :

- Couleur=... : couleur de la flèche;
- Epaisseur=... : taille initiale du trait (0.5mm par défaut);
- Direction=... : direction de la flèche, avec angle éventuel;
- Coeff=... : coefficient pour la taille finale du trait (4 par défaut);
- TypeFleche=... : type de la flèche, issue de arrows.meta;
- TailleFleche=... : booléen pour la taille de la partie flèche (auto par défaut), en langage arrows.meta;
- Deplacement : booléen pour spécifier qu'on travaille avec un déplacement pour l'arrivée.

Le premier argument obligatoire, permet de spécifier le nœud de départ ou les coordonnées du point de départ. Le second argument obligatoire, permet de spécifier le nœud d'arrivée ou les coordonnées du point d'arrivée, mais également le déplacement dans le cas où Deplacement=true.

Par défaut, et en mode auto :

- le début du trait mesure Epaisseur=0.5mm;
- la fin du trait mesure 4*Epaisseur=2mm;
- les dimensions de la flèche sont H=2*4*Epaisseur=4mm et L=2.1*4*Epaisseur=4.2mm.

À noter que pour les flèches type Stealth, un ajustement est sans doute à prévoir pour compenser le creux.

```
%flèche 0.5mm -> 1.25mm
\begin{tikzpicture}
  \tkzFlecheEvasee%
    [Epaisseur=0.5mm,Coeff=2.5,Direction=left/30,Couleur=red,TypeFleche=Triangle]%
    {0,0}{5,1.5}
\end{tikzpicture}
```



```

\begin{tikzpicture}
  \draw[thin,lightgray] (-3,-1) grid (5,5) ;
  \coordinate (A) at (0,0) ; \coordinate (B) at (4,1) ;
  \coordinate (C) at (1,1) ; \coordinate (D) at (5,4) ;
  \coordinate (E) at (0,1) ; \coordinate (F) at (0,5) ;
  \coordinate (G) at (-2,0) ;
  \tkzFlecheEvasee[Couleur=green,TypeFleche=Triangle]{A}{B}
  \tkzFlecheEvasee[Couleur=blue,Direction=right/10]{D}{C}
  \tkzFlecheEvasee%
    [Couleur=red,Direction=left/45,TypeFleche=Stealth,Epaisseur=0.1mm,Coeff=10]%
    {-2,1}{0,4}
  \tkzFlecheEvasee%
    [Couleur=red,Direction=right/45,Epaisseur=0.1mm,Coeff=10,TypeFleche=Stealth]%
    {-2,1}{0,4}
  \tkzFlecheEvasee[Couleur=teal,Deplacement,Direction=left/10]{-3,-1}{5,1}
\end{tikzpicture}

```

